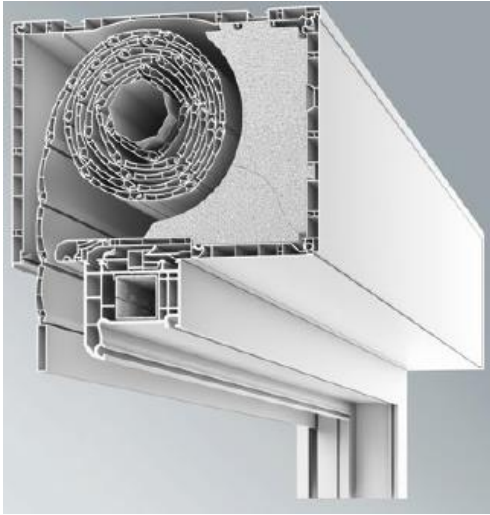


Żaluzje zewnętrzne EXTE expertXT.



**Żaluzja naokienna
expertXT**
rewizja dolna lub czołowa
wymiary skrzynek
(szer. x wys.):
220mm. x **165mm.**
220mm. x **185mm.**
255mm. x **220mm.**

**Żaluzja naokienna
expertXT**
z moskitierą okienną,
rewizja dolna lub czołowa
wymiary skrzynek
(szer. x wys.):
220mm. x **165mm.**
220mm. x **185mm.**
255mm. x **220mm.**

Profile żaluzyjne

Profil PA 39		Profil M 328-N	
pow. krycia profilu	39 mm	pow. krycia profilu	37 mm
grubość profilu	9 mm	grubość profilu	7,8 mm
ciężar profilu	2,8 kg/m ²	ciężar profilu	2,6 kg/m ²
max. szerokość żaluzji	3200 mm	max. szerokość żaluzji	2700 mm
max. powierzchnia	6,0 m ²	max. powierzchnia	5,80 m ²

Uwaga:

Dostępne kolory profili pancerzy znajdują się w Informacji Techniczno Handlowej (ITH) „Kolorystyka profili pancerzy żaluzyjnych”.



Kolory skrzynek i prowadnic PCVw żaluzjach EXTE expert XT

biel w masie		srebrno-szary 715505-167*		ciemnobrązowy 851805*#	
złoty dąb 2178001*		szary antracyt 701605-167*		zieleń mchu 600505*#	
orzech 2178007*		szary antracyt 701605-083*		stalowo-niebieski 515005*#	
brąz czekoladowy 887505*		czarna wiśnia 3202001*#		zieleń jodłowa 612505*#	
dąb bagieny 2052089*		kremowo biały 137905*#		oregon IV 1192001*#	
mahoń 2065021*		dąb średni 3149008*#		dagleżja 3152009*#	
		dąb ciemny 3167004*#			

* stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Renolit o podanych numerach

#okleiny na zapytanie

Kolory prowadnic ALU w żaluzjach EXTE

biały RAL9016		dowolny kolor z palety RAL	
------------------	---	----------------------------	---

Uwaga: Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i struktury oklein.

Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji

Żaluzje EXTE wyposażamy w silniki elektryczne i sterowanie firm:



Uwaga:

Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji naokiennych EXTE znajdują się w Informacji Techniczno-Handlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)