


Żaluzje zewnętrzne EXTE eliteXT.


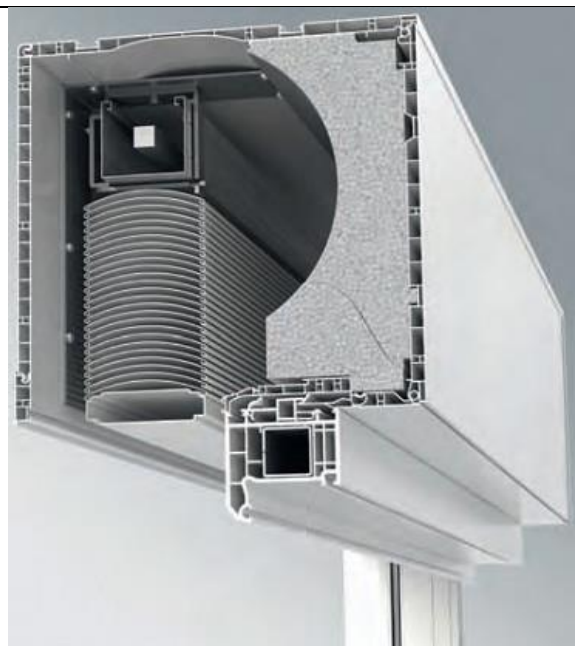


**Żaluzja naokienna eliteXT
z rewizją zewnętrzną.**
wymiary skrzynek (szer. x wys.):
220mm x 175mm
220mm x 201mm
255mm x 240mm

**Żaluzja fasadowa naokienna eliteXT-F
rewizja zewnętrzna.**
wymiary skrzynek (szer. x wys.):
220mm x 175mm
220mm x 201mm
255mm x 240mm

Profile żaluzyjne Profil M 328-N

Żaluzja fasadowa

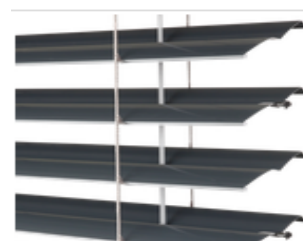

pow. krycia profilu	37 mm	Typ żaluzji	Przekrój profilu żaluzji
grubość profilu	7,8 mm	C65i, C80i	
ciężar profilu	2,60 kg/m ²	C80Fi	
max. szerokość żaluzji	2700 mm	Z70i, Z90i	
max. powierzchnia	5,80 m ²	S65i, S90i	

Uwagi:

1. Dostępne kolory profili żaluzyjnych przedstawiono w Karcie Informacji Wyrobu (KIW) "Kolorystyka profili pancerzy żaluzyjnych".
2. Dostępne kolory i rodzaje profili żaluzji fasadowych przedstawiono w Karcie Informacji Wyrobu (KIW) „Kolorystyka profili żaluzji fasadowych”
3. Możliwość stosowania wyłącznie napędów elektrycznych wyposażonych w elektroniczne wyłączniki krańcowe



Kolory skrzynek i prowadnic PCV w żaluzjach EXTE eliteXT

biel w masie		srebrno-szary 715505-167*		ciemnobrązowy 851805*#	
złoty dąb 2178001*		szary antracyt 701605-167*		zieleń mchu 600505*#	
orzech 2178007*		szary antracyt 701605-083*		stalowo-niebieski 515005*#	
brąz czekoladowy 887505*		czarna wiśnia 3202001*#		zieleń jodłowa 612505*#	
dąb bagieny 2052089*		kremowo biały 137905*#		oregon IV 1192001*#	
mahoń 2065021*		dąb średni 3149008*#		daglezja 3152009*#	
		dąb ciemny 3167004*#			

* stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Renolit o podanych numerach,

okleiny na zapytanie

Kolory prowadnic ALU w żaluzjach EXTE eliteXT

biały RAL9016		dowolny kolor z palety RAL	
------------------	---	----------------------------	---

Uwaga: Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i struktury oklein.

Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji

Żaluzje EXTE wyposażamy w silniki elektryczne i sterowanie renomowanych producentów:

HOME MOTION by
somfy
dla żaluzji i żaluzji fasadowych



SELVE
POLSKA
dla żaluzji



Uwagi:

1. Ze względów użytkowych żaluzje z rewizją zewnętrzną wyposażane są wyłącznie w silniki Somfy lub Selve, z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji naokiennych EXTE znajdują się w Informacji Techniczno-Handlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)