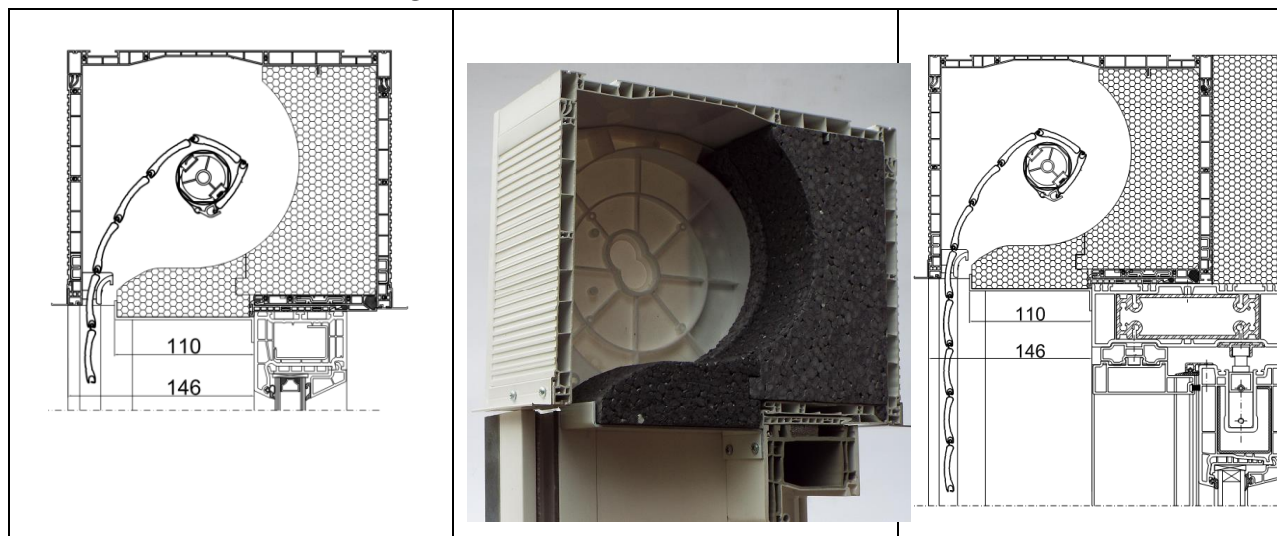


Żaluzje naokienne TxCleveRZ






Żaluzja naokienna TxCleveRZ z rewizją zewnętrzną.

wymiary skrzynki żaluzyjnej (szerokość x wysokość): 255mm x 205mm




Zalety żaluzji naokiennej TxCleveRZ:

- montaż na ramie okiennej bez ograniczenia szerokości ramy okiennej (również na ramie drzwi podnosząco- przesuwnych);
- możliwość pełnego uszczelnienia i wykończenia wnęki okiennej, bez konieczności przewidywania dostępu rewizyjnego do żaluzji;
- wygodny dostęp rewizyjny do żaluzji od zewnątrz budynku, bez konieczności ingerencji w wykończenie wnęki okiennej;
- wysoka izolacyjność termiczna skrzynki żaluzyjnej ($U_f=0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$) z zapasem spełniającą wymagania normowe;
- wysoka klasa szczelności na infiltrację powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01;
- możliwość dalszej poprawy właściwości izolacyjnych i szczelności skrzynki żaluzyjnej dzięki całkowitej zabudowie skrzynki;
- bardzo konkurencyjna cena żaluzji w porównaniu z innymi żaluzjami z rewizją zewnętrzną, dostępnymi na rynku;

Profile żaluzyjne

Profil PA 39		Profil PA 43		Profil M 328-N	
					
pow. krycia profilu	39 mm	pow. krycia profilu	43 mm	pow. krycia profilu	37 mm
grubość profilu	9 mm	grubość profilu	8,8 mm	grubość profilu	7,8 mm
ciężar profilu	2,8 kg/m ²	ciężar profilu	2,6 kg/m ²	ciężar profilu	2,6 kg/m ²
max. szerokość	3200 mm	max. Szerokość*	3300 mm	max. Szerokość*	2700 mm
max. powierzchnia	6,0 m ²	max. powierzchnia	9 m ²	max. powierzchnia	5,80 m ²

*dotyczy pojedynczej żaluzji

Kolory prowadnic w żaluzjach TxCleverZ		Prowadnica PCV	Prowadnica Alu
biały		✓	
szary antracyt 701605-167*		✓	
RAL			✓

* stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Renolit o podanych numerach

Uwaga:

1. Dostępne kolory prowadnic PCV znajdują się w Informacji Techniczno Handlowej (ITH) „Kolorystyka prowadnic do żaluzji TxCleverZ”.
2. Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i struktury oklein.

Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji

Żaluzje TxCleverZ wyposażamy w silniki elektryczne i sterowanie firm:

HOME MOTION by
somfy.



SELVE
POLSKA s.c.



Uwagi:

1. Ze względów użytkowych żaluzje z rewizją zewnętrzną wyposażane są wyłącznie w silniki Somfy lub Selve, z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji naokiennych TxCleverZ znajdują się w Informacji Techniczno-Handlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)