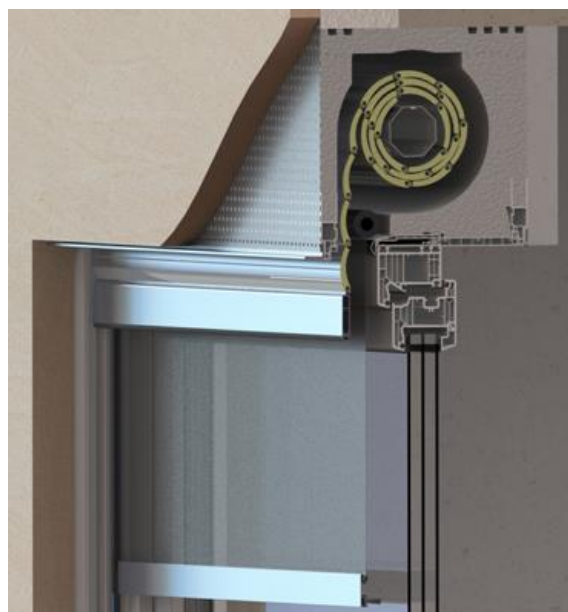


## Żaluzje w systemie TX-FLEX

		
Żaluzja naokienna (rewizja wewnątrz) <b>TX-FLEX W</b> (dostępna również z moskitierą okienną)	Żaluzja naokienna (rewizja zewnątrz) <b>TX-FLEX Z</b> (dostępna również z moskitierą okienną)	Żaluzja naokienna (żaluzje fasadowe) <b>TX-FLEX F</b> (dostępna również z moskitierą okienną)

Typowe wymiary skrzynek żaluzyjnych: (szer. x wys.)	Inne wymiary skrzynek żaluzyjnych
265 x 260 mm 305 x 260 mm 365 x 260 mm	Możliwość zwiększania wysokości skrzynki żaluzyjnej o moduł 30 mm. czyli do wysokości 290, 320mm itd Możliwość zwiększania głębokości skrzynki żaluzyjnej o moduł 10 mm. , 20 mm. lub 30 mm.



Żaluzje TX-FLEX to żaluzje montowane w „ciepłej” rolokasecie, zaprojektowanej do montażu wraz z oknem w nowo wznoszonych budynkach lub na etapie renowacji budynku.

Zastosowanie:







- wysokoizolacyjnego EPS (Expandable PolyStyrene) do wykonania skrzynki żaluzyjnej
- modułowej budowy skrzynki żaluzyjnej, umożliwiającej precyzyjne dopasowanie głębokości skrzynki do szerokości przegrody budynku,
- perfekcyjnego rozwiązania detali połączenia skrzynki żaluzyjnej z oknem i z przewodnicami, umożliwia połączenie atutów żaluzji naokiennych, z zaletami żaluzji montowanych w tradycyjnych rolokasetach (tzw. RKS): łatwości i szybkość montażu, typowych dla żaluzji naokiennych, z doskonałymi właściwościami termicznymi, charakterystycznymi dla rolokaset RKS.

### Współczynnik przenikalności cieplnej skrzynek żaluzyjnych ( $U_{sb}$ [W/(m<sup>2</sup>K)] )

wymiary skrzynek (szer. x wys.)	rewizja wewnątrz	rewizja zewnątrz	żaluzja fasadowa
265 x 260 mm	0,61	0,56	0,51
305 x 260 mm	0,53	0,46	0,45
365 x 260 mm	0,48	0,40	0,37

Uwaga:

**Parametry cieplne skrzynek żaluzyjnych TX-FLEX są lepsze od 30% do 55% od parametrów cieplnych tradycyjnych skrzynek żaluzji naokiennych, wykonanych z PCW.**




Profile żaluzyjne		Żaluzje fasadowe	
Profil M 328-N			
			
pow. krycia profilu	37 mm	Typ żaluzji	Przekrój profilu żaluzji
grubość profilu	7,8 mm	C65i, C80i	
ciężar profilu	2,6 kg/m <sup>2</sup>	C80Fi	
max. szerokość żaluzji	2700 mm	Z70i, Z90i	
max. powierzchnia	5,80 m <sup>2</sup>	S65i, S90i	

**Uwaga:**

1. Dostępne kolory profili żaluzyjnych przedstawiono w Karcie Informacji Wyrobu (KIW) "Kolorystyka profili panczerzy żaluzyjnych".
2. Dostępne kolory i rodzaje profili żaluzyjnych przedstawiono w KIW „Kolorystyka profili żaluzji fasadowych”.

**Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji**HOME MOTION by  
**somfy****SELVE**  
POLSKA sp. z o.o.

Uwaga: Ze względów użytkowych żaluzje z rewizją zewnętrzną wyposażane są wyłącznie w silniki Somfy lub Selve, z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Kolory prowadnic w żaluzjach TX-Flex		TX-F Prowadnica PCV	TX-F Prowadnica Alu
biały		✓	
złoty dąb		✓	
mahoń		✓	
orzech		✓	
szary antracyt		✓	
RAL			✓

**Uwaga:**

1. Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i struktury oklein.
2. Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji zewnętrznych TX-Flex znajdują się w Informacji Techniczno-Handlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)