


## Volets roulants intégrés TxCleveRZ



### Volet roulant intégré TxCleveRZ avec une révision extérieure.

dimensions de coffre (largeur x hauteur): 255 mm x 205 mm

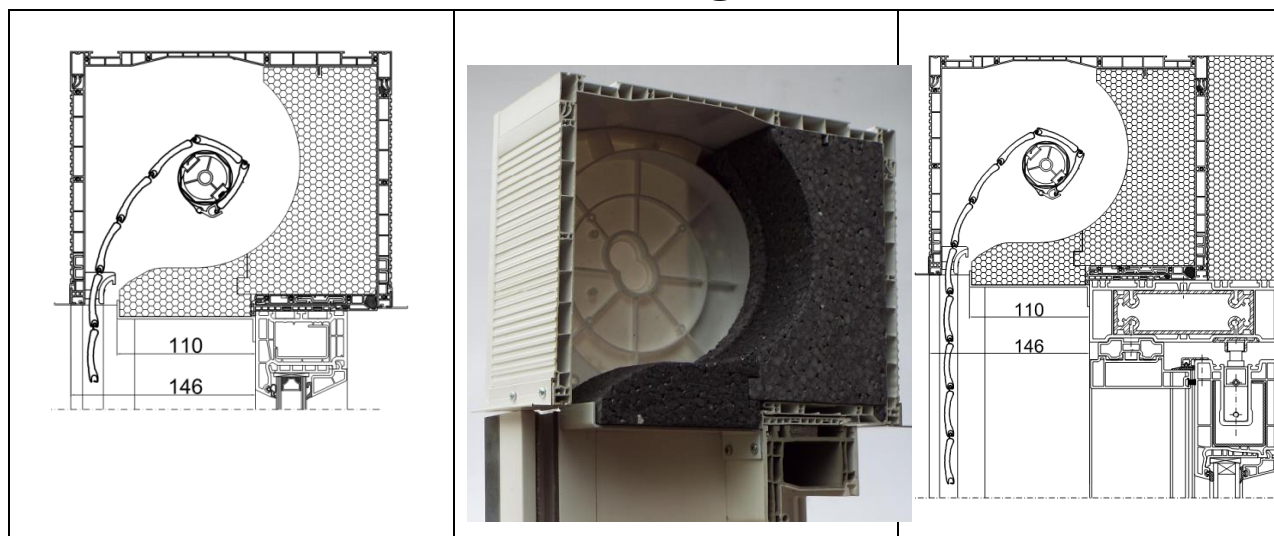


#### Voici les avantages du volet roulant intégré TxCleveRZ :

- pose sur le dormant de la fenêtre, sans limiter la largeur du dormant de la fenêtre (la pose également sur le dormant de la porte levante coulissante);
- possibilité de sceller complètement et de finir la niche de fenêtre, sans avoir à prévoir l'accès à une trappe de visite;
- accès confortable à la trappe de visite du volet roulant de l'extérieur du bâtiment, sans avoir à interférer dans la finition de la fenêtre;
- haute isolation thermique du coffre (  $U_f=0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  ) répondant aux exigences de la norme;
- étanchéité à l'air élevée : classe 4 selon PN-EN 12207:2017-01;
- la possibilité d'améliorer encore les propriétés isolantes et l'étanchéité du coffre de volet roulant, grâce au coffre complètement encastré;
- prix très compétitif en comparaison avec d'autres volets roulants avec une révision extérieure qui sont disponibles sur le marché;

## Profils de volets roulants

Profilé PA 39		Profilé PA 43		Profilé M 328-N	
hauteur de couverture	39 mm	hauteur de couverture	43 mm	hauteur de couverture	37 mm
épaisseur	9 mm	épaisseur	8,8 mm	épaisseur	7,8 mm
poids	2,8 kg/m <sup>2</sup>	poids	2,6 kg/m <sup>2</sup>	poids	2,6 kg/m <sup>2</sup>
largeur maximale	3200 mm	largeur maximale*	3300 mm	largeur maximale*	2700 mm
surface maximale	6,0 m <sup>2</sup>	surface maximale	9 m <sup>2</sup>	surface maximale	5,80 m <sup>2</sup>

\* ça concerne un volet roulant individuel

Coloris de coulisses pour des volets roulants TxCleverZ		Coulisse en PCV	Coulisse en Alu
blanc		✓	
gris anthracite 701605-167*		✓	
RAL			✓

\* plaxages affichés sont des équivalents aux plaxages Renolit avec de numéros indiqués

**Remarque :**

1. Les couleurs de coulisses en PVC disponibles se trouvent dans la Fiche Technique et Commerciale (ITH) "Couleurs de coulisses pour des volets roulants TxCleverZ".
2. La couleur et la structure des plaxages présentées sur les photos peuvent être différentes de la couleur et de la structure des plaxages réelles.

## Moteurs et commande électrique de volets roulants

Volets roulants TxCleverZ sont équipés de moteurs électriques et la commande de fabricants suivants :

HOME MOTION by  
**somfy.**



**SELVE**  
POLSKA s.c.



**Remarques :**

1. Pour des raisons pratiques, les volets roulants avec une révision extérieure sont équipés uniquement de moteurs Somfy ou Selve, avec cage de fins de course électronique.
2. Des informations détaillées sur les volets roulants intégrés TxCleverZ se trouvent dans la Fiche Technique et Commerciale (ITH), disponible dans le Système de Vente en Ligne (ISS).